



SMS-SI500

液体タイプ

SI(エスアイ)キラー

バスルーム用水垢・ウロコ除去剤

■液性/pH:1.0 (酸性)
■正味量/500ml

商品概要

バスルーム内・樹脂素材の水垢によるウロコ・輪状痕汚れを無理なく除去します。

使用方法

- 1.ウロコの盛り上がっているカルキ部分は、あらかじめ傷がつかないように一枚刃などで削ってください。
- 2.対象面に適量をつけてアクアパッド(参考商品)広げながら、よくなじませます。
- 3.5分程度置いた後、アクアパッドでこすり洗いしてください。
- 4.水でよく洗い流します。
- 5.水洗い後はタオルでふきあげるか、スクイージーでよく水切りをしてください。

注意事項

- * 使用前に目立たない箇所でテスト洗浄を実施してください。
- * テストの結果、模様ができたり傷が発生した場合は即座作業中止してください。
- * 鏡面仕上げタイル(御影タイル等)、釉薬が塗られているものには使用しないでください。
- * 原液は酸性ですので、ステンレスやメッキ等、金属部分、大理石、特殊な色タイル、石材などの部分は十分に養生をし、絶対に液に触れないようにしてください。
- * 塩素系洗剤または次亜塩素酸ナトリウム系洗剤など塩素化合物を含む洗剤や薬剤と混ぜたり併用すると、塩素ガスが発生して大変危険です。

使用用途

バスルーム床・壁・浴槽の樹脂素材全般

使用禁止場所

鏡・ガラス・金属・石材・タイル

希釈率


原液使用

内容成分

硫酸・フッ化物・その他

SIキラーを使用したこすり洗いには...

アクアパッド

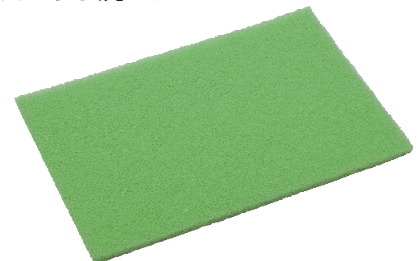

- 厚さ/7mm
- サイズ/140 x 230mm

圧縮スポンジのパッドです。素材に傷をつける心配がないので、しっかり洗うことが可能。大判で使いやすく洗って繰り返し使用できます。

⚠ ご使用の前には必ず目立たないところでご確認ください。

使用上の注意

- 子供の手の届くところに置かない。
- ゴーグルやアイグラスなどで目を保護する。
- 目に入った時は直ちに洗い流す。
- 刺激などの異常が現れた時は専門医に相談する。
- 手袋などを使用し皮膚に付かないように注意する。
- 使用後は十分に手を洗う。
- ご使用後は必ずしっかりとフタを閉める。
- 開封後1年以内で使用する。
- 直射日光の当たる場所や高温の所には保管しない。

業務用

MADE IN JAPAN

VOC Compliant

Copyright(c) 2000 S.M.S.Japan.co.Ltd.,All Rights Reserved.



日本総代理店
S.M.S. Japan
株式会社S.M.S.Japan
〒223-0057
横浜市港北区新羽町695-3
電話:045-717-5225
FAX:045-717-5227
<https://smsjapan.jp/>